新商品案内 2014年 3月号 No.2

1 プレゼンテーションマウス・レーザーポインター

空中でも机上でも使える。便利なペン・消しゴム機能付き。

MA-WPR8 ¥12,800(税抜価格)

ジャイロプレゼンテーションマウス

マウスとしても使用可能。

※Mac OS Xでは動作しません。
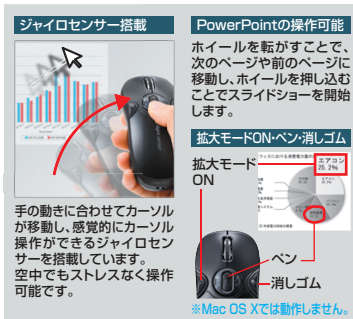
3月下旬発売予定

特長・仕様

●通常のマウスのように机上でも使用することが可能です。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサー搭載で、高い読取り性能を実現し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。

項目	仕様		
インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB3.0/2.0にも対応。		
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式		
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m		
分解能	1000カウント	読取り方式	ブルーLEDセンサー方式
ボタン	8ボタン		
電池性能	机上で連続使用時間:約135時間、空中で連続使用時間:約60時間、連続待機時間:約7ヶ月間(アルカリ乾電池使用時)※弊社内テスト値であり、保証値ではありません。		
サイズ・重量	マウス/W52×D115×H36mm・約90g、レシーバー/W15×D19×H6mm・約2g		
付属品	レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。		
対応OS	Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X (10.3以降)		
パッケージサイズ	W125×D50×H228mm		

5つのレーザー照射形状で、シーンに合わせて使える赤色光レーザーポインター。

LP-RD312BK ¥7,800(税抜価格)

照射形状可変レーザーポインター

1.点型 2.丸型 3.線型 4.矢印型 5.指型

特長・仕様

●赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(点型光/夜間時)
●ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。

※写真はイメージです。

項目	仕様
クラス	クラス2
レーザー波長	635nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大約100m(夜間時)※環境によって異なります。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。
連続照射時間	約10時間(アルカリ電池使用時)※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	Φ13×147mm(クリップ含まず)・約90g(電池含む)
付属品	単四乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
パッケージサイズ	W75×D17×H180mm

2 海外電源アダプタ・タップ

一台でほぼ全世界のプラグ形状(8種類)に変換できるマルチアダプタ。

RW75シリーズ ● オープン価格

ゴーコンW2(専用ケース付き)

RW75BKS(ブラック) 4522425 003252
RW75WHS(ホワイト) 4522425 003269
RW75CRS(レッド) 4522425 003276

一台でほぼ全世界のプラグ形状(8種類)に変換可能。

特長・仕様

●分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(8種類)に変換することが可能です。
●渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時や、いくつかの国をまわらなければならないときに最適です。
●海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使えます。
●持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。
●ケースの中へ入れて持ち運べる、便利な簡単組立てガイド付きです。

本体と簡単組立てガイドがすっきり収まる収納ケース。

※本製品に電圧の変換機能はありません。※日本国内では使用できません。

項目	仕様
対応プラグ	A、B、BF、B3、C、SE、O、O2 ※タイプ別対応国は弊社WEBサイト(検索窓に6801を入力)をご覧ください。
許容容量	6A 250V
サイズ・重量	W50.4×D16.5(突起を除く)×H106.5mm・50g
付属品	スライド式収納ケース、簡単組立てガイド、取扱説明書
パッケージサイズ	W109×D29×H190mm

(株)デバイスネット ●

UPSなど、特殊な機器の接続に便利なタップ。

TAP-MR7748TJ3 ¥5,800(税抜価格)

ニコニコタップ

■生産国:日本

特長・仕様

●引掛式2個口・抜け止め式2個口、計4個口の組み合わせ型タップです。
●通電確認ランプを装備しています。
●UPSやPOSシステムなどの特殊な引掛式プラグに対応していますので変換アダプタを使用しなくても接続できます。

項目	仕様
定格容量	15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様	3P(接地プラグ)・トラッキング火災予防絶縁キャップ付き
差込口	3P・4個口(引掛式×2個口、抜け止め式×2個口)
電源コード長	3m
本体サイズ	W235×D52×H40.5mm
パッケージサイズ	W350×D175×H80mm